
SEWER SETTING OUT DATA

Name	Node Type	Node Size	Y-Coord	X-Coord	Cover	Inlet	Depth	Slope	Type	Size	Level In	Level Out
IE_1	Default	Ø 0	23728.41	3181313.17	1232.73	1232.03	0.70					
								0.80 %	PVC-U	160 mm	1232.03	1231.98
MH_1	1200 Round Precast	Ø 1200	23722.29	3181313.17	1232.75	1231.98	0.77					
								0.88 %	PVC-U	160 mm	1231.98	1231.84
MH_2	1200 Round Precast	Ø 1200	23722.29	3181296.96	1232.58	1231.84	0.73					
								0.55 %	PVC-U	200 mm	1231.84	1231.61
MH_3	1200 Round Precast	Ø 1200	23680.40	3181297.12	1232.48	1231.61	0.87					
								0.94 %	PVC-U	200 mm	1231.61	1231.33
MH_4	1200 Round Precast	Ø 1200	23677.46	3181267.92	1231.91	1231.33	0.58					
								0.48 %	PVC-U	200 mm	1231.33	1231.15
MH_9	1200 Round Precast	Ø 1200	23640.25	3181268.15	1232.27	1231.15	1.11					
								0.50 %	PVC-U	200 mm	1231.15	1230.93
MH_5	1200 Round Precast	Ø 1200	23595.47	3181267.99	1232.31	1230.93	1.38					
											1230.93	0.00
MH_8	1200 Round Precast	Ø 1200	23662.27	3181268.23	1232.20	1231.60	0.60					

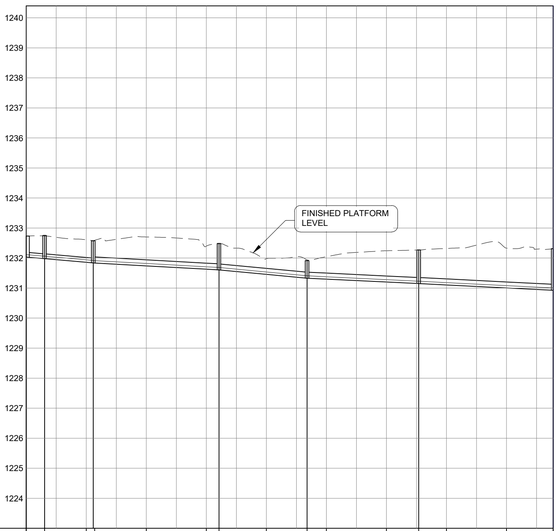

Datum 1223.000

| | | | | | | | | | | |